


# TSM

## HYBRID MAT

### 轻便式多功能橡胶垫

#### 实现行业首位的防振效果

- 施工简单
- 橡胶和弹簧的复合防振隔音材料
- 薄型且超高性能

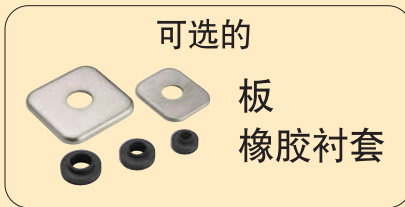


#### 用途

水泵、空调、送风机、电动机、压缩机、水平配管、风机盘管套件、成套空调设备等的防振

#### 尺寸

W66 × D54 × H30      W82 × D82 × H35

#### 构造

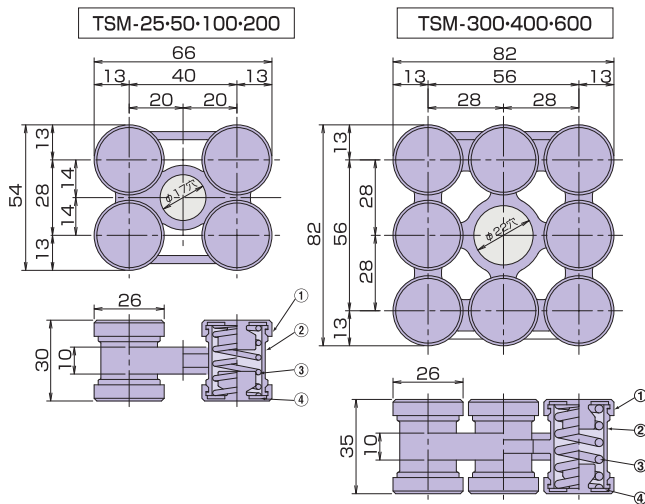


号码	名称	材质
①	帽	合成橡胶
②	橡胶体	合成橡胶
③	弹簧	硬钢线材
④	金具	SS400钢

● 机器安装时请考虑防震措施。

#### 产品型号/性能

型号	尺寸 N/mm(kgf/mm)	额定载荷 N(kgf)	固有振动频率 Hz
TSM - 25	35.3 (3.6)	108~245 (11~25)	9.0~6.0
TSM - 50	69.6 (7.1)	216~490 (22~50)	9.0~5.9
TSM - 100	137 (14)	441~981 (45~100)	8.8~5.9
TSM - 200	284 (29)	883~1961 (90~200)	8.9~6.0
TSM - 300	422 (43)	1324~2942 (135~300)	8.9~6.0
TSM - 400	559 (57)	1765~3923 (180~400)	8.9~5.9
TSM - 600	843 (86)	2648~5884 (270~600)	8.9~6.0

#### 安装例

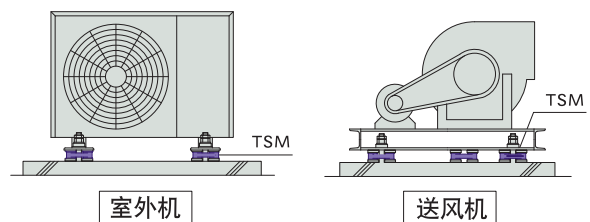

#### 备注

- 1.如有其他规格要求，请咨询。
- 2.设计和规格如有修改，恕不另行事先通知。