

その他のフッ素樹脂製フレキシブル継手

受注
生産品

下記の製品も製作可能です。営業担当までお問合せください。


ストレート形

フッ素樹脂製フレキシブル継手

用途 液溜まり防止ライン

インターフレックス

インターロック型螺旋管と
ブレードで補強した
フッ素樹脂製ストレートホース

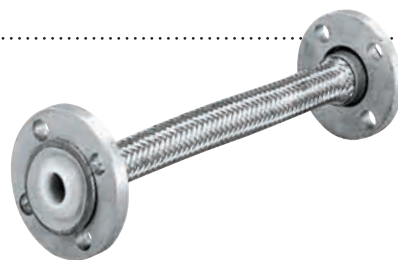

※埋設用もございますので詳しくは営業担当へお問合せください。
※埋設時は土被り1/m以内、車重量なしで、ご使用ください。

呼び径	面間寸法
15A~100A	150mm~10000mm(呼び径による)

可とう継手

フッ素樹脂製フレキシブル継手

用途 不等沈下対策

EXジョイント

軸直角変位吸収に優れた可とう継手。
フッ素樹脂製ベローズに
SUS製特殊ブレードを施しています。



呼び径	面間寸法
125A~300A	500mm~700mm

※上記面間寸法は100mm単位で製作可能ですが、
口径により製作面間が異なりますので営業担当へお問合せください。

液化塩素用ホース

フッ素樹脂製フレキシブル継手

用途 タンクローリーの
出荷受入用

LCLホース

耐食性、導電性に優れた液化塩素用
フレキシブルホース。
PVDF製ブレード付。



呼び径	面間寸法
20A~40A	500mm~6000mm(100mm単位で製作可能)


サニタリー用ホース

フッ素樹脂製フレキシブル継手

用途 食品工業用

サニフレックス

ISO 2852(フェール)・2853(ねじ)に準拠。
コルゲートタイプと
ストレートタイプがあります。

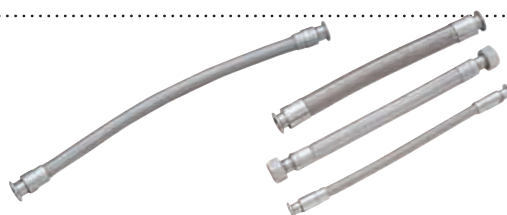

呼び径	面間寸法
25A・40A・50A	500mm~
65A・80A・100A	800mm~

※上記面間寸法は100mm単位で製作可能ですが、
口径により製作面間が異なりますので営業担当へお問合せください。

耐圧ホース

フッ素樹脂製フレキシブル継手

用途 高圧ライン

マルチフレックス

6Aで最高使用圧力20MPa
{204kgf/cm²}まで使用可能な
耐高圧ストレートホースです。



呼び径	面間寸法
6A~25A	~50000mm(100mm単位で製作可能)

※口径により面間が異なりますので営業担当へお問い合わせください。